

**PŘEHLED NÁKLADŮ
ODBYTOVÉHO ROZPOČTU PROVOZNIHO SOUBORU*) - STAVEBNÍHO OBJEKTU*)**

STAVBA

PROVOZNI SOUBOR*) - STAVEBNÍ OBJEKT*)

Název **Obnova rybníka Bažantnice**

Číslo a název

Zak. číslo 38/09

Investor **Město Zásnuky**

Počet měř. jednotek 15 200 m³ vody

Počet stran

Generální projektant **Projektční kancelář-Ing.Kurka, Přelouč**

Náklady na m. j.

388,88 Kč/m³ vody (včetně příložky kanalizace)

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady provozního souboru hl. II*)


stavebního objektu hl. III*)

1		Dodávka			
2		montáž- ních	Montáž		
3		staveb- ních	HSV	5 910 992,65	
4	ZRN prací bez DPH		PSV		
5	ZRN celkem			5 910 992,65	

Rozpočet	Jméno	Podpis	Datum	Projednáni rozpočtu:
----------	-------	--------	-------	----------------------

Vypracovali: **Jana Vsetečková**

Kontrolovali: **Ing. Václav Kurka**

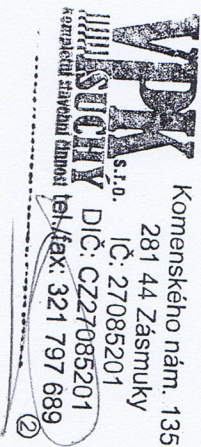

Razítko organizace, která vypracovala rozpočet:

*)Nehodící se škrtně

CÚ 2010/1

STAVBA: OBNOVA RYBNÍKA BAŽANTNICE

Číslo fakturačního celku - provozního souboru
 - stavebního objektu
 - mimoglobálního objektu zařízení staveniště

Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M. j.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v tunách	
						Dodávka	Montáž	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>REKAPITULACE</u>									
		SO1 - Zemní práce v zátopě				5 320,00	1 872 499,00		
		SO2 - Hráz				2 520,00	1 216 460,79		
		SO3 - Sdružený objekt				557 244,40	1 377 403,13		
		SO4 - Zemní tůň				4 200,00	88 730,54		
		SO5 - Přeložka kanalizace k ČOV				285 780,86	500 833,93		
		celkem bez DPH				855 065,26	5 055 927,39		
		DPH 21 %					1 241 308,46		
		CELKEM S DPH 21%					<u>7 152 301,11</u>		

CÚ 2010/I

STAVBA: OBNOVA RYBNÍKA BAŽANTNICE

Číslo fakturačního celku - provozního souboru
- stavebního objektu **S01-Zemní práce v zátopě**
- mimoglobálního objektu zařízení staveniště

Pořadové č. položky	Číslo položky ceniku	Zkrácený popis	M. j.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem v Kč		Hmotnost v tunách	
						Dodávka	Montáž	Jednotková	Celkem
1	800-1	1 - Zemní práce							
1	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 10 cm do 1 000 m ²	m ²	150	40,00		6 000,00		
2	111 20-1401	Spálení odstraněných křovin a stromů do 10 cm pro jakoukoliv plochu	m ²	150	25,00		3 750,00		
3	112 20-1101	Odstranění pařezů do 300 mm	ks	60	162,00		9 720,00		
4	112 20-1102	Odstranění pařezů do 500 mm	ks	40	318,00		12 720,00		
5	115 10-1201	Čerpaní vody do 10 m do 500 l/min.	hod.	300	69,00		20 700,00		
6	115 10-1301	Pohotovostní čerpací souprava pro dopr. výšku do 10 m do 500 l/s	den	10,00	80,00		800,00		
7	121 10-1101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na vzdál. do 50 m	m ³	4 916	33,00		162 228,00		
8	167 10-1102	Nakládání výkopku přes 100 m ³ z hor. 1-4	m ³	1 954	48,00		93 792,00		
9	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	4 664	49,00		228 536,00		
10	122 70-3603	Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků při únosnosti dna přes 60 kPa	m ³	1 550	34,00		52 700,00		
11	167 10-1102	Nakládání výkopku přes 100 m ³ z hor. 1-4	m ³	1 550	48,00		74 400,00		
12	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	1 500	49,00		73 500,00		
13	122 20-1104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. 3 přes 5 000 m ³ s naložením	m ³	7 985	46,00		367 310,00		
14	162 30-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m	m ³	5 716	84,00		480 144,00		
15	171 20-1201	Uložení sypaniny s hrubým urovňáním	m ³	11 880	12,00		142 560,00		
16	181 10-1101	Úprava pláně bez zhuštění	m ²	10 022	4,00		40 088,00		
17	182 10-1101	Svahování v zářezích v hor. 1-4	m ²	2 009	39,00		78 351,00		
18	181 30-1111	Rozproštění a urovňání ornice přes 500 m ² do 100mm	m ²	2 520	8,00		20 160,00		
19	180 40-1211	Založení trávníku lučního	m ²	1 260	4,00	5 320,00	5 040,00		
20	Specifikace	Travní semeno	kg	38,00	140,00	5 320,00	1 872 499,00		
S01 - Zemní práce v zátopě celkem							1 877 819,00		

CÚ 2010/1

STAVBA: OBNOVA RYBNÍKA BAŽANTNICE

Číslo fakturačního celku - provozního souboru
 - stavebního objektu **SO2- Hráz**
 - mimoglobálního objektu zařízení staveniště

Pořadové č. položky	Číslo položky ceniku	Zkrácený popis	M. j.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem v Kč:		Hmotnost v tunách	
						Dodávka	Montáž	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	800-1	1 - Zemní práce							
1	112 20-1104	Odstranění pařezů do 900 mm	ks	3	549,00		1 647,00		
2	121 10-1101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na vzdál.do 50 m (bez naložení)	m ³	353	33,00		11 649,00		
3	167 10-1102	Nakládání výkopku přes 100 m ³ z hor.1-4	m ³	292	48,00		14 016,00		
4	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	292	49,00		14 308,00		
5	122 20-1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor.3 do 5 000 m ³ s naložením	m ³	1 397	46,00		64 262,00		
6	162 30-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m	m ³	1 397	84,00		117 348,00		
7	171 20-1201	Uložení sypaniny s hrubým urovňáním	m ³	1 397	12,00		16 764,00		
8	122 20-1403	Vykopávky v zemnicích na suchu v hor.3 do 5 000 m ³ s naložením	m ³	2 269	59,00		133 871,00		
9	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 50 m(násyp)	m ³	2 269	36,00		81 684,00		
10	171 10-3201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hor.1-4 se zhutněním do 100% PS	m ³	2 269	88,00		199 672,00		
11	181 10-1102	Úprava pláňe se zhutněním	m ²	1 035	10,00		10 350,00		
12	182 20-1101	Svahování násypů	m ²	449	31,00		13 919,00		
13	181 30-1111	Rozproštění ornice v rovině i ve svahu přes 500 m ² do 10 cm	m ²	610	8,00		4 880,00		
14	180 40-1211	Založení trávníku lučním výsevem	m ²	610	4,00		2 440,00		
15	Specifikace	Travní semeno	kg	18	140,00				
	832-1	Zemní práce celkem				2 520,00	686 810,00		
		4 - Vodorovné konstrukce					689 330,00		

1	457 53-1111	Filtrační vrstva z hrubého drceného kameniva 4/32 mm, tl.20 cm	m ³	136,00	942,00	128 112,00	1,89000	257,0400
2	463 21-2111	Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním úlomký kamene	m ³	61,00	1 960,00	119 560,00	1,99739	121,8408
3	464 57-1124	Pohoz z kameneva těžného hrubého 63/125 mm, tl. 30 cm	m ³	155,00	811,00	125 705,00	2,00400	310,6200
4	465 21-0122	Schody z lom.kamene do 250 mm	m ²	21,00	1 020,00	21 420,00	0,78762	16,5400
5	998 32-4011	Přesun hmot	t	706,0408	191,00	134 853,79		
		Vodorovné konstrukce celkem				529 650,79		
		REKAPITULACE SO2						
		1 - Zemní práce				689 330,00		
		4 - Vodorovné konstrukce				529 650,79		
		SO2 - Hráz celkem				1 218 980,79		